


歩行者頭部保護性能

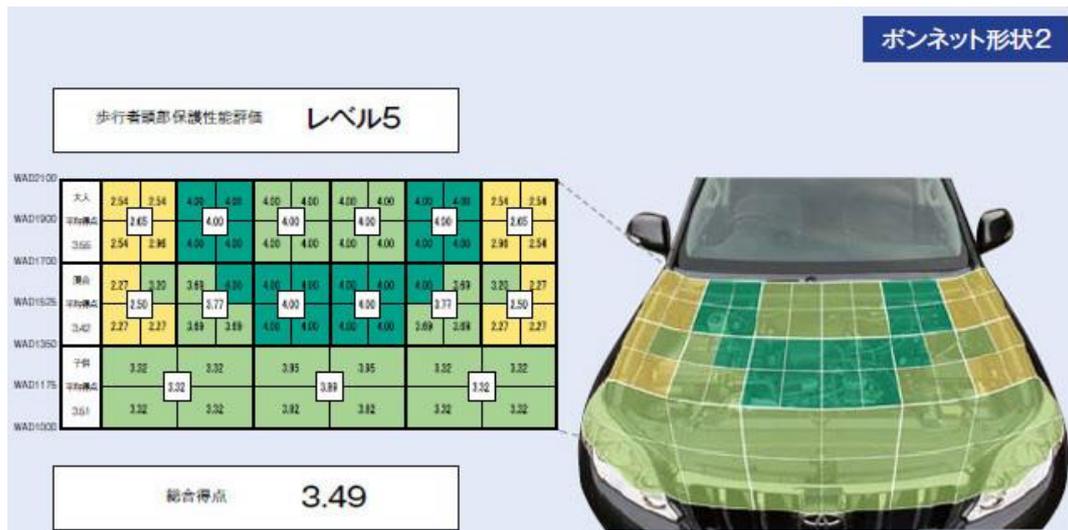

ブレーキ性能試験

乾燥路面		湿潤路面	
停止距離[m]	はみ出し	停止距離[m]	はみ出し
43.0 注	無	50.4 注	無

注：天候の影響でブレーキ試験時に規定の路面温度条件を下回っていたため、停止距離が若干短めに出ている可能性があります。

後席シートベルト使用性評価試験

レーダーチャート		シートベルトの アクセス性【mm】	バックル の 識別性	バックル への タンクの 挿入性	シートベルト装着時の快適性【N】				後部座席			
助手席側	運転席側				設計標準位置	着座前位置	50mm位置	25mm位置	50mm位置	25mm位置	中央座席	備考
2列目 	2列目 	2列目 (運転席側)	165	262	l	f&g	3.8	0.9	6.2	1.3	3点式	
		2列目 (助手席側)	165	258	b	f&g	3.5	0.8	6.6	1.4		
3列目 	3列目 	3列目 (運転席側)	171	/	l	f&g	6.0	1.8	/	/	3点式	
		3列目 (助手席側)	181	/	b	f&g	6.2	1.9	/	/		

安全装置の装備状況

ABS	有
エアバッグ	運転席：有／助手席：有
サイドエアバッグ	有
サイドカーテンエアバッグ	有
横すべり防止装置	有
衝突被害軽減ブレーキ	無
シートタイプ	運転席：リアクティブシート 助手席：リアクティブシート
シートベルト・プリテンショナー	1列目：運転席：有／助手席：有 2列目：運転席側：無／助手席側：無／中央席：無 3列目：運転席側：無／助手席側：無
シートベルト・フォース（ロード）リミッター	1列目：運転席：有／助手席：有 2列目：運転席側：無／助手席側：無／中央席：無 3列目：運転席側：無／助手席側：無
シートベルト・リマインダー	助手席：有 後席：無