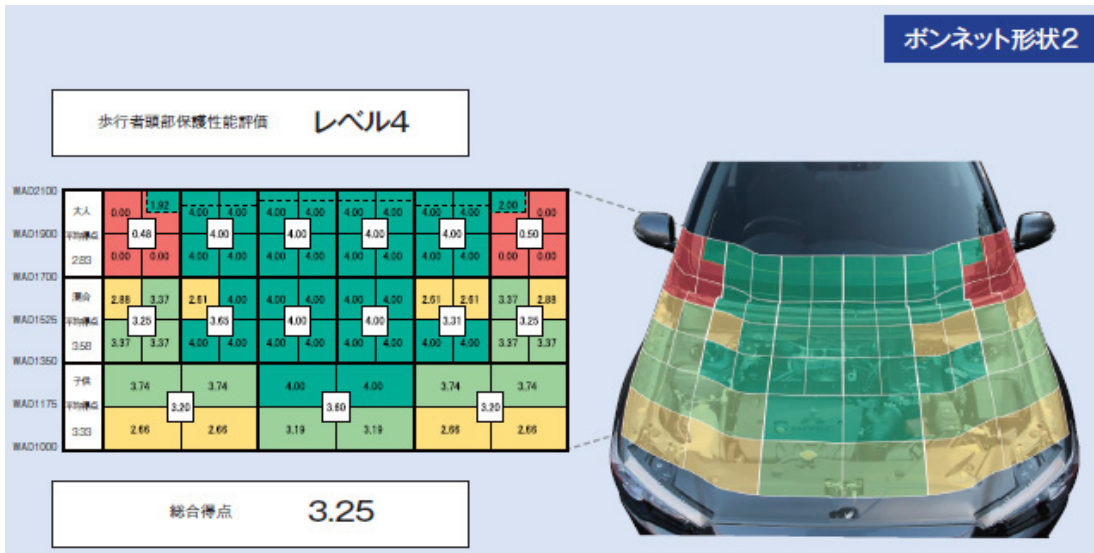




歩行者頭部保護性能



ブレーキ性能試験

乾燥路面		湿潤路面	
停止距離[m]	はみ出し	停止距離[m]	はみ出し
40.8	無	42.9	無

後席シートベルト使用性評価試験

レーダーチャート		シートベルトの アクセシビリティ[mm]	バックル の 識別性	バックル への タングの 挿入性	シートベルト装着時の快適性[N]				後部座席	
助手席側	運転席側				設計標準位置		着座最前位置		中央 座席	備考
		設計 標準位置	着座 最前位置		50mm 位置	25mm 位置	50mm 位置	25mm 位置		
		166	/	b	f&g	6.4	1.7	/	/	3点式
		↑	/	↑	↑	↑	/	/		

安全装置の装備状況

ABS	有
エアバッグ	運転席:有/助手席:有
サイドエアバッグ	無
サイドカーテンエアバッグ	無
横すべり防止装置	無
衝突被害軽減ブレーキ	無
シートタイプ	運転席:ハッシュシート 助手席:ハッシュシート
シートベルト・プリテンショナー	1列目:運転席:有/助手席:有 2列目:運転席側:無/助手席側:無/中央席:無
シートベルト・フォース(ロード)リミッター	1列目:運転席:有/助手席:有 2列目:運転席側:無/助手席側:無/中央席:無
シートベルト・リマインダー	助手席:無 後席:無